




Anno di apposizione della marcatura		2006		Produttore		Fornace Vizzolese S.R.L.		
Normativa della norma europea		UNI EN 771-1		Stabilimento		Via Casalmaiocco 2 Vizzolo Predabissi 20070 Vizzolo Predabissi (Mi)		
Descrizione del prodotto		TRAMEZZA PORIZZATA F45 12X19X50		Codice Prodotto		00364-2		
Tipo		HD per muratura portante						
Dimensione e tolleranze		Valore nominale	Tolleranze					
			Valore medio	min	max	Campo massimo	max	
Lunghezza	mm	50	Categoria T1	491	509	Categoria R1	13	
Larghezza	mm	120		116	124		6	
Altezza	mm	190		184	196		8	
Densità		Valore medio	Tolleranza					
Massa volumica lorda	kg/m ³	1000	Categoria D1			min	900	
Massa volumica netta	kg/m ³	1620				max	1100	
Configurazione e forma dell'elemento		Blocco in laterizio porizzato a fori verticali						
Elemento per muratura	-	Categoria II						
Percentuale di foratura	%	45						
Spessore minimo delle pareti	mm	>10						
Spessore minimo dei setti	mm	>7,2						
Area max della sezione normale di un foro	mm ²	600						
Area di un foro di presa	mm ²	1300						
Resistenza alla compressione		Media				Categoria		
 alla faccia di base	N/mm ²	>10,00	Per valori caratteristici consultare certificato a compressione			II		
 alla testa	N/mm ²	>2,20						
Forza di adesione malta-laterizio	N/mm ²	0,30	Secondo EN 998-2, appendice C					
Conducibilità termica equivalente spessore 12 cm	W/mK	0,198	Calcolato secondo UNI EN 1745					
Coefficiente di diffusione del vapore acqueo	-	μ=5;10	Valori min.e max. Tabulati in UNI EN 1745					
Durabilità al gelo-disgelo	Classe	F0	Da non lasciare esposto					
Assorbimento di acqua	%		Da non lasciare esposto					
Contenuto di Sali solubili attivi	Classe	S0	Da non lasciare esposto					
Stabilità dimensionale: spostamento dovuto all'umidità	mm/m	NPD						
Reazione al fuoco	Classe	A1						
Sostanze pericolose	-	NPD						

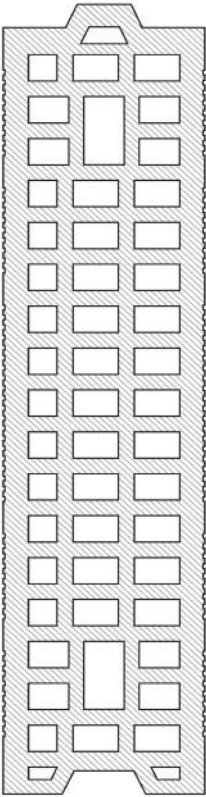